

モータ用端子板



機能	緑色	芯線断面積
U相	赤	3.5 mm ²
V相	白	
W相	黒	
FG	緑	

ブレーキ・サーマル用コネクタ
JST: SMR-04V-N

機能	緑色	ピン番号
サーマル	緑	1
	緑	2
ブレーキ	黄	3
	黄	4

レゾルバ用コネクタ
JST: SMR-09V-N

機能	緑色	ピン番号
R1	緑	1
R2	青	2
FG	シールド	3
S1	黒	4
S3	黄	5
FG	シールド	6
S2	白	7
S4	赤	8
FG	シールド	9

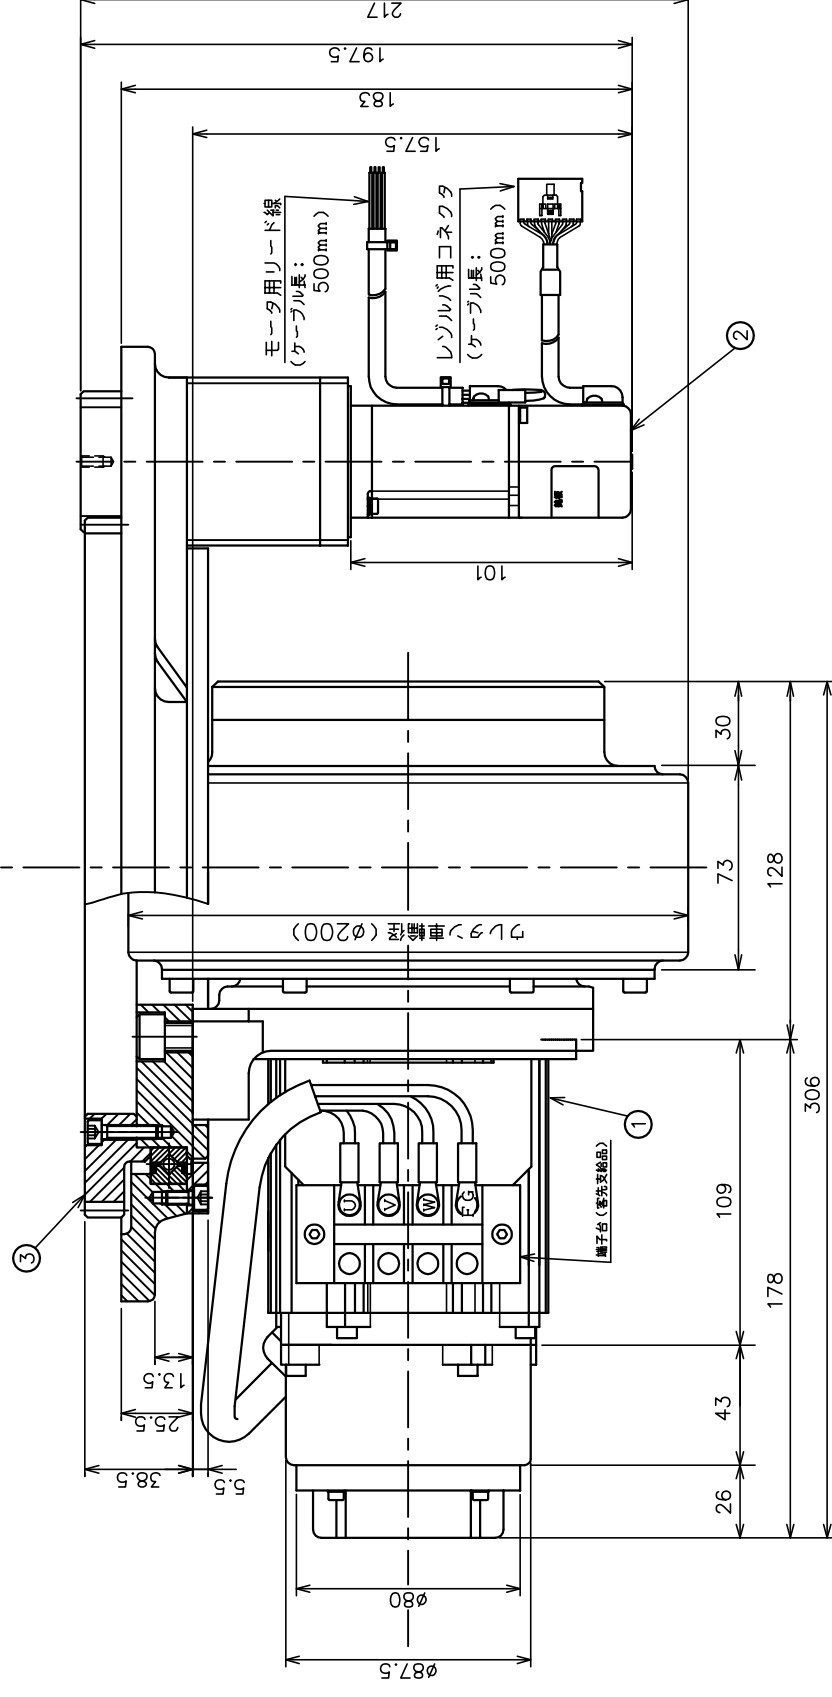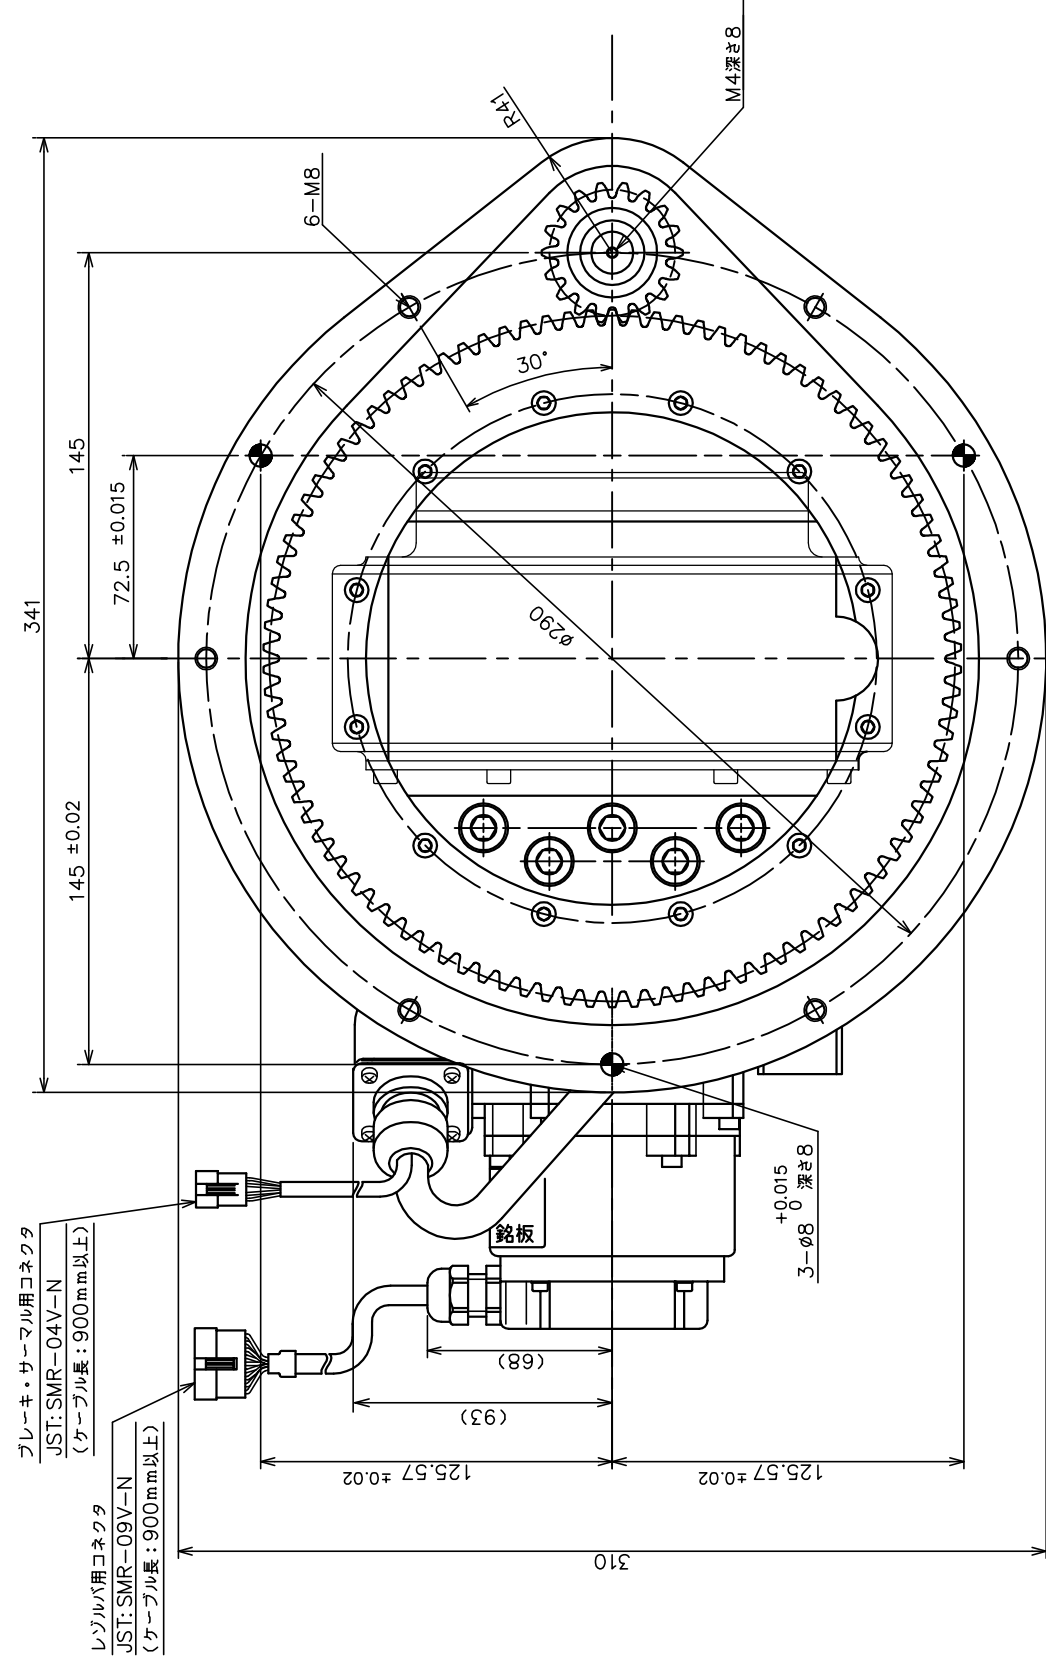

旋回ギヤユニット概略仕様

総減速比	1:304.9
旋回用減速機	三点遊星式 速比: 1/56
旋回用ギヤ	平歯車
旋回ギヤ回転速度	速比: 1/5.444
旋回ギヤトルク	9.8rpm※
耐荷重	23N・m※
潤滑方式	3920N
塗装色	グリース 黒

※はB300G-D2R-A5と組合せた時の計算値です。

③	旋回ギヤユニット	B300G-D2R-A5	YA-71037M
②	旋回用モータ	AWR030B-G308	V030B-G3
①	走行用車輪モータ		
INDEX NO.	部品型式	部品番号	備考
モータ仕様書 NO.	名称	TITLE	
尺度	単位	mm	
SCALE	位置		
株式会社ワコー技研		承認	承認
WACO GIKEN CO.,LTD.		承認	承認
図面番号		DRAWING NO.	SHEET
			L030B-A5
製図		DATE	11.3.18
設計		ENGR	小田
検図		CHK	小田
承認		APPD	
発行		ISSUED	